


FICHA TÉCNICA

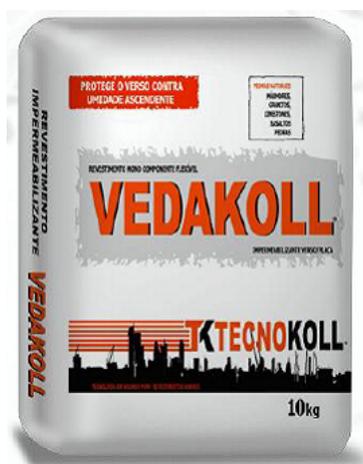

VEDAKOLL

DESCRIÇÃO

O Vedakoll é um revestimento flexível impermeabilizante, composto por agregados minerais, polímeros, aditivos fungicida e algicida, pigmentação branca. É monocomponente dissolve em água, (não contém líquido ou pastas aditivas antes do seu preparo, o armazenamento é mais seguro).

Comercializado em duas versões, no balde contendo 15kg dividido em 3 pacotes de 5kg, com a diluição forma 21kg e, na embalagem de saco com 10kg, o consumo varia de acordo material, rendimento médio de 20m, com duas demãos, (fracionado, facilitando a aplicação de menores quantidades evitando desperdícios)

É aplicado na base das placas, conferindo o isolamento contra infiltração de umidade ascendente e outros materiais que possam causar algum tipo de mancha às placas.

PREPARO DAS SUPERFÍCIES

O **preparo das superfícies** consiste em limpar, removendo poeira, óleo, graxa, desmoldantes, borra do material ou qualquer coisa que possa impedir a boa fixação do produto ou a formação de sua camada.

PREPARO

O **preparo** é bastante simples, na própria embalagem (limpa), na versão balde 15kg, dissolve-se o produto com a quantidade de água indicada na etiqueta do material, mistura-se até que esteja homogêneo e isento de grumos, aguardar por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam sobre o produto e estará pronto para o uso.

ATENÇÃO

Maior ou menor quantidade de água pode alterar e prejudicar o produto.

APLICAÇÃO



A **aplicação**, no modo pintura, após o repouso do preparo, aplicar a primeira camada com um rolo de lã ou broxa, após a secagem natural de (1 a 3 horas) aplicar a segunda camada em sentido cruzado a primeira.

Para a garantia da impermeabilização do verso das placas, é imprescindível seguir criteriosamente o processo de preparo e aplicação supracitada, a Tecnokoll não recomenda outros métodos de aplicação.

Utilizar o produto em até 2 horas e 30 minutos do seu preparo e, assentar somente após 72h.

Manusear o produto usando os EPIs indicados como luvas de borrachas e óculos de segurança.

Evitar o contato prolongado com a pele, caso haja, lavar as mãos com água limpa em abundância e se persistir a irritação procurar um médico imediatamente.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

A garantia de desempenho fica assegurada, desde que o preparo e aplicação tenha sido realizados rigorosamente conforme as instruções.